

理想的な二面接着 装填のスピードアップ 作業の効率化を実現する

発泡ポリエチレン

イレヤス®バックカー

特許第7031834号
(扇形バックアップ材)

イレヤス®バックカーは従来のバックアップ材より、PC・ECP・ALC板・カーテンウォール・サイディング取合、薄物ALCなどの様々なシーリング目地に用いられ、目地の亀裂、剥離を防ぐバックアップ材です。耐久性に優れたポリエチレン押出発泡体です。従来の丸型、角形、のり付きのバックアップ材に比べ、目地のサイズによる寸法の選定も少なく、スピーディーに装填できます。目地幅 8~12mm 10~15mm 15mm~20mm 20~25mmと5mm単位の目地幅に追従します。シーラントの耐久性を高めるとともに、施工の効率化にイレヤス®バックカーをお役立てください。


イレヤス®バックカー の効果

- 1 5mmの目地幅の変化に追従する
- 2 目地幅に変化があっても、一定の厚みを確保できる
- 3 作業中、いろんなサイズのバックアップ材を持ち歩かなくて済む
- 4 トータルコストの軽減に役立ちます
- 5 シーラントの裏面を保護します
- 6 のり付きバックカーの剥離紙をはがす手間がはぶけ、剥離紙のごみを削減できます
- 7 扇形のため、各方向からの圧力に伸縮し、スムーズに装填できます




イレヤス®バックカー の種類

イレヤス®バックカーSS	目地幅	8mm~12mm
イレヤス®バックカーS	目地幅	10mm~15mm
イレヤス®バックカーM	目地幅	15mm~20mm
イレヤス®バックカーL	目地幅	20mm~25mm

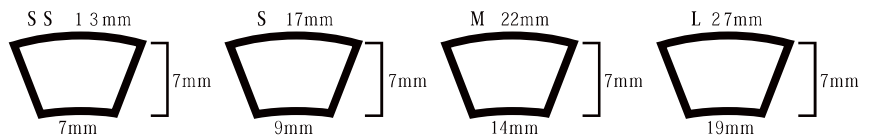


従来のバックアップ材

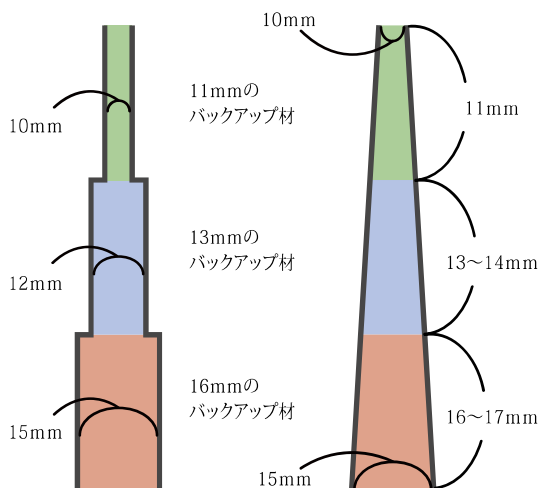


バックアップ材のサイズ変更
またはのり付バックカー

イレヤス®バックカー

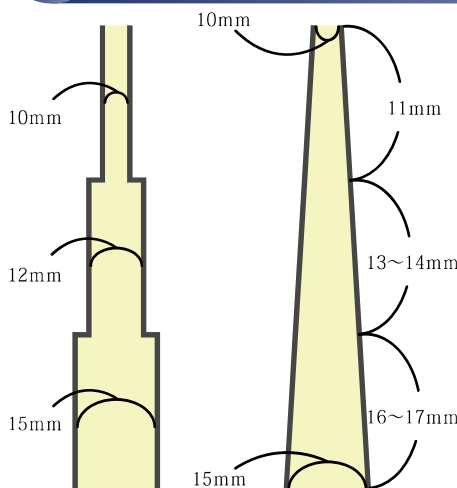

イレヤス®バックカーS【断面】

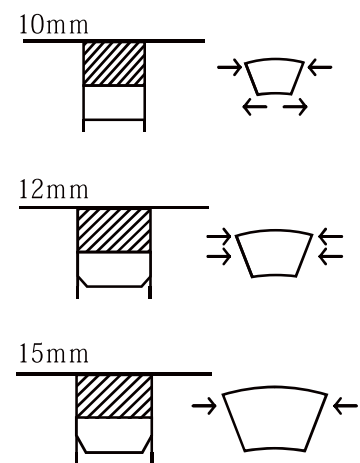

イレヤスバックカーSですべて対応

イレヤス®バッカーの特性

イレヤス®バッカーはポリエチレンの発泡体で、独立した発泡構造から成り立っています。科学的にはきわめて安定しており、多くの化学薬品に侵されにくく、軽くて柔軟性にとみ、無害・無臭です。吸収性や透湿性はほとんどありません。ガソリンその他の有機溶剤には侵されにくい性質を持っています。

イレヤス®バッカーの使用方法

- ・イレヤス®バッカーの圧入には、バッカーをキズつけない治具、ローラーを用いて下さい。
- ・イレヤス®バッカーは高い足場での施工の時、風に吹き飛ばされないように注意して下さい。

イレヤス®バッカーの規格

種類	規格	厚み	色の種類
イレヤス®バッカーSS	1 m × 1 0 0本入り	7mm	白
イレヤス®バッカーS	1 m × 1 0 0本入り	7mm	白
イレヤス®バッカーM	1 m × 1 0 0本入り	5mm・7mm	白
イレヤス®バッカーL	1 m × 1 0 0本入り	7mm	白

⚠️ ご注意

- (1) この製品はポリエチレン発泡体で直接火気にさらすと燃焼します。
- (2) この製品の加工製品、およびスクラップか屑を収納する場合は、可燃性ガスが滞留しないように、通気孔のある容器や袋に入れてください。

〔取扱上の注意〕

- (1) 可燃物ですので輸送、保管、施工時には火気にご注意下さい。
- (2) 紫外線劣化防止のため、屋外保管や裸製品のままで屋外使用は避けてください。
- (3) 廃材の処分は、法令および地方自治体の条例にしたがって行ってください。

イレヤス®は登録商標です。